

### POPIS VÝROBKU

Betónové dlaždice z prostého dvojvrstvého vibrolisovaného betónu s fázou po okrajoch. Povrch hladký uzavretý.

### VHODNOSŤ POUŽITIA

Vysokopevnostné dlaždice používané v rámci dopravných stavieb ako prídlážba pozdĺž cestných obrubníkov na strane komunikácie.

### PREDNOSTI VÝROBKU

- vysoká pevnosť
- odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- nízka obrusnosť povrchu
- ideálne spojenie medzi obrubníkom a povrchom komunikácie

### TECHNICKÉ ÚDAJE

| Tvarovka                             | Prídlážba             |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Dĺžka [mm]                           | 497 ± 3               |
| Šírka [mm]                           | 247 ± 3               |
| Výška [mm]                           | 80 ± 4                |
| Rozmer rastra [mm]                   | 500 x 250             |
| Hmotnosť jednotlivá [kg/ks]          | 23,50                 |
| Hmotnosť plošná [kg/m <sup>2</sup> ] | 190                   |
| Spotreba [ks/bm]                     | pozdĺžne 2, priečne 4 |
| Farba                                | sivá                  |

### MECHANICKO-FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- **zdravotná nezávadnosť** (Vyhláška MZ 406/92 Zb. z.)  
- nezávadné
- **mrazuvzdornosť** (STN 72 3211)  
- odolné voči mrazu a rozmrazovacím látkam
- **pevnosť v ťahu za ohybu** (STN 72 3211)  
- minimálna jednotlivá : 5,0 N/mm<sup>2</sup>  
- minimálna priemerná : 6,0 N/mm<sup>2</sup>

### SKÚŠANIE, KVALITA


Pre dlaždice je vydaný protokol o preukaznej skúške a preukázanie zhody v zmysle zákona 90/1998 Zb.z. Dlaždice podliehajú pravidelnej kontrole a skúšaniam v nezávislej autorizovanej skúšobni.

### SPÔSOB DODÁVANIA

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Množstvo [ks/pal]              | 64   |
| Množstvo [m <sup>2</sup> /pal] | 8,00 |
| Hmotnosť [kg/pal]              | 1540 |

Dlaždice sú dodávané na paletách. Palety sa zálohujú, po vrátení sa odpočíta 10% amortizácia.


### TVAR VÝROBKU

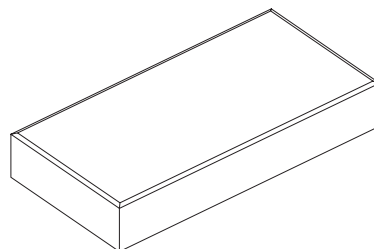


### SPÔSOB KLADENIA

Prídlážba sa kladie do lôžka z prostého betónu, v ktorom je osadený obrubník. Kladenie sa môže vykonať pozdĺžne alebo priečne.

Pozdĺžne uloženie

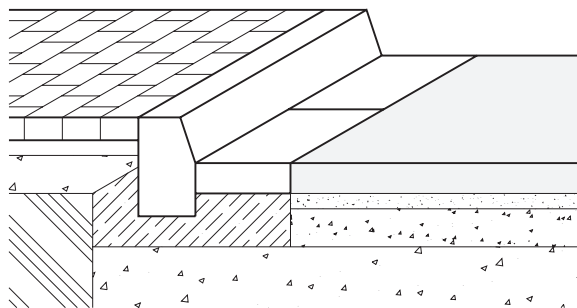

Priečne uloženie

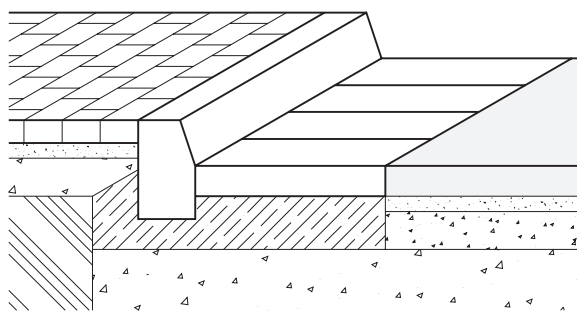

### VÝROBNÉ ROZMERY

