


## MANIPULÁCIA S DOSKAMI **PREDOS® EN**

Pokiaľ sa pri manipulácii používajú priehradové nosníky, uchytávajú sa podľa brázku.


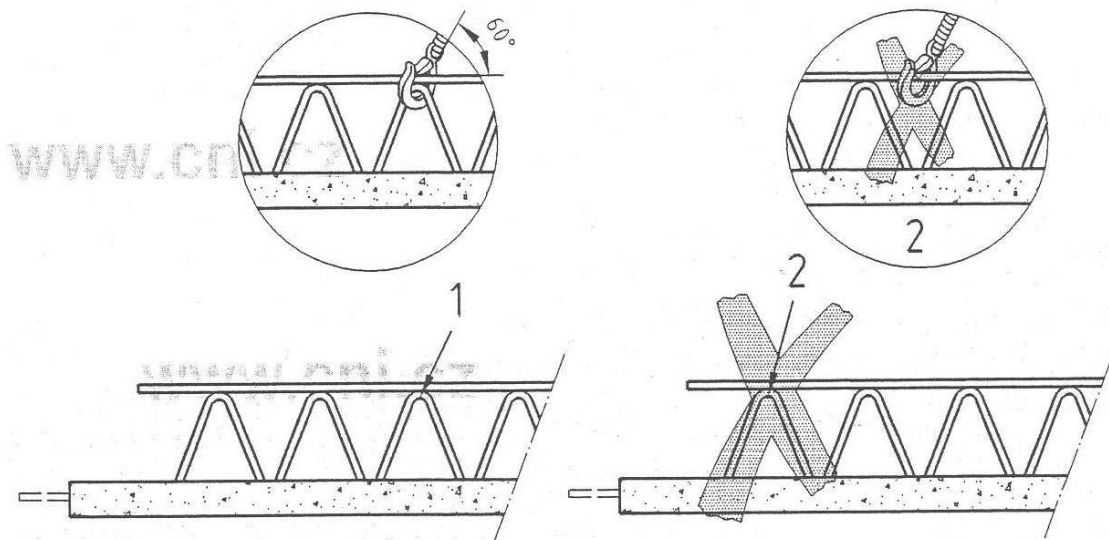


1 najmenej 3 styčnčky od začiatku priehradového nosníka

2 zakázané



UCHYTENIE LANAMI

UCHYTENIE VAHADLAMI

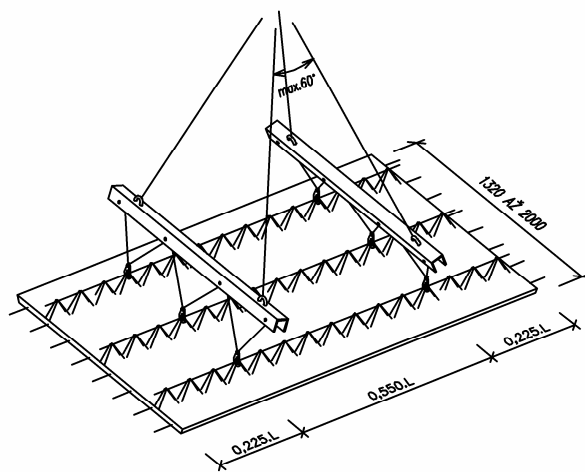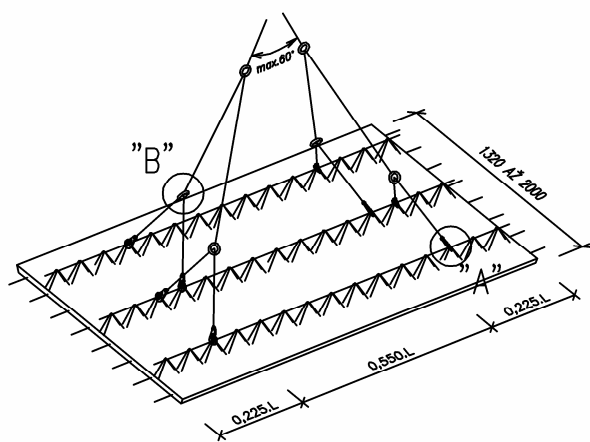


UCHYTENIE LANAMI


UCHYTENIE VAHADLAMI

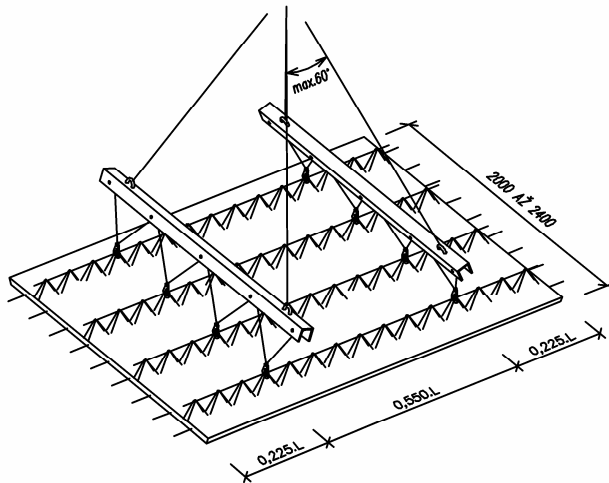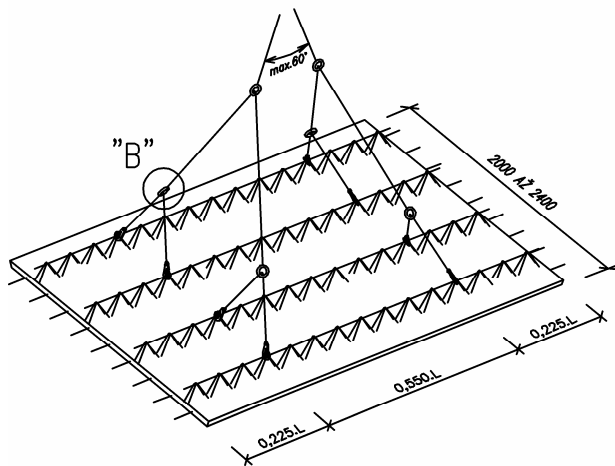

USPORIADANIE DOČASNÝCH PODPIER

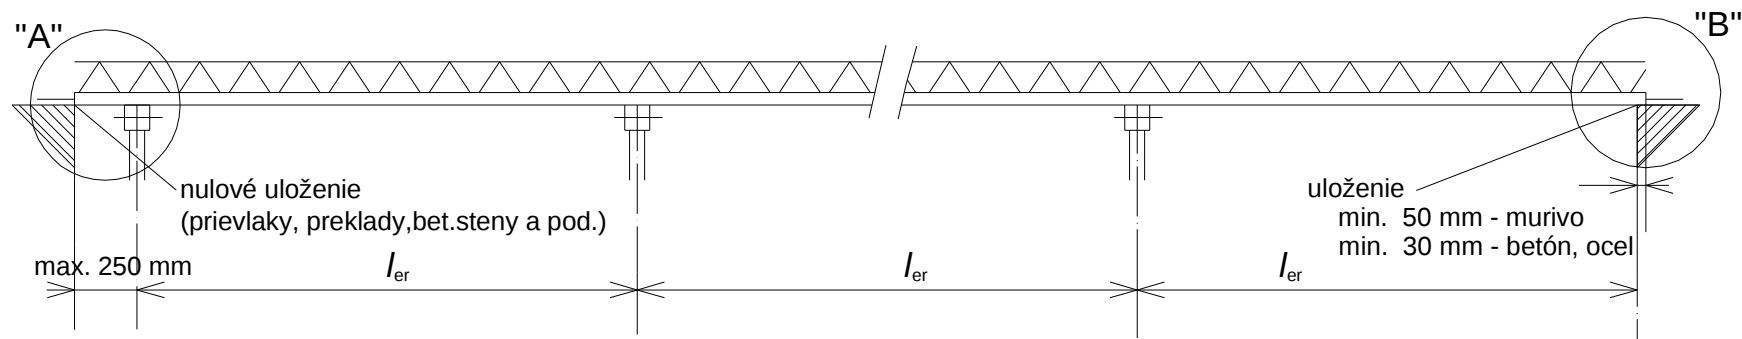


$l_{er}$  - maximálna vzdialenosť dočasných podpier v pozdĺžnom smere podľa výkresu skladby

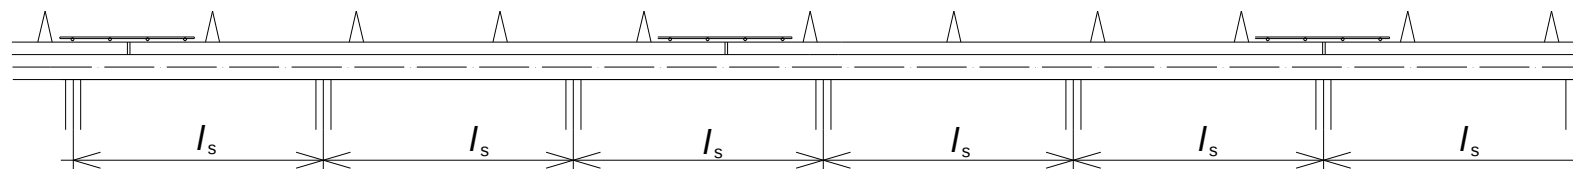

$l_s$  - vzdialenosť dočasných podpier v priečnom smere a spôsob podopretia určí stavbyvedúci

DETAIL "A"

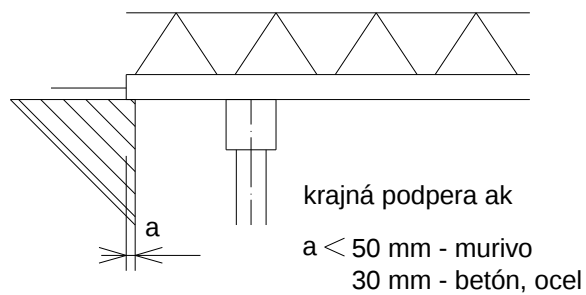

DETAIL "B"

