


HAKA®

Tvarovky (tvarovky polovička a začiatok sa dodávajú len na zvláštnu objednávku)

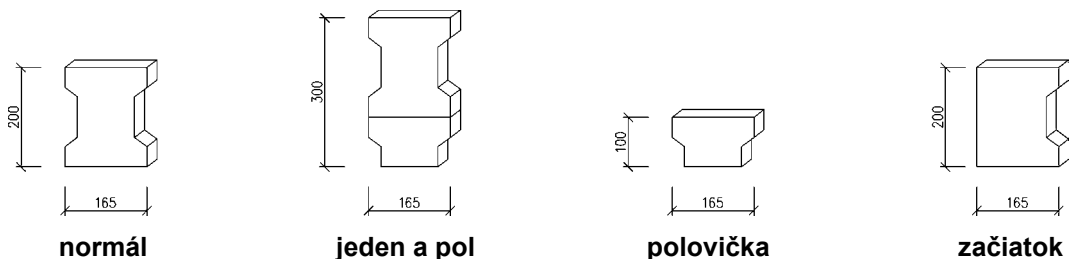

Farebnosť

sivá, červená, hnedá, grafit

Tabuľka základných údajov

Tvarovka	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m ²]
normál	20 x 16,5	35,71
jeden a pol	30 x 16,5	23,81 (3,57 ks/bm)
polovička	10 x 16,5	71,43 (3,57 ks/bm)
začiatok	20 x 16,5	32,79 (5,00 ks/bm)


výška : 6 alebo 8 cm

plošná hmotnosť : 145 / 190 kg/m²


Použitie

HAKA je dlažba určená pre obzvlášť namáhané plochy, akými sú napríklad čerpace stanice pohonných hmôt alebo komunikácie. Je to dlažba, ktorá naozaj „veľa znesie“.

HAK-p01 35,71 ks/m² – normál

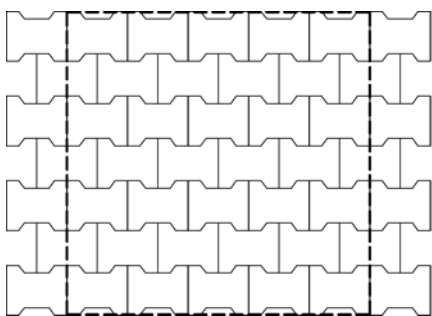


HAK-p02 23,81 (11,90) ks/m² – normál I (II)

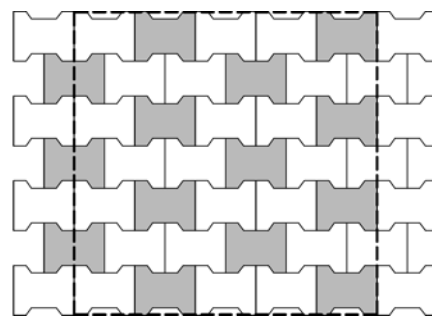


HAK-ch01

b [m]	nor. [ks/m]	1,5 [ks/m]
0,80	17,86	7,14
0,90	21,43	7,14
1,00	25,00	7,14
1,10	28,57	7,14
1,20	32,14	7,14
1,30	35,71	7,14
1,40	39,29	7,14
1,50	42,86	7,14
1,60	46,43	7,14
1,70	50,00	7,14

b = 0,9 m



b = 0,8 m



HAK-ch02

b [m]	nor. [ks/m]	zač. [ks/m]
0,725	15,00	10,00
0,865	20,00	10,00
1,005	25,00	10,00
1,145	30,00	10,00
1,285	35,00	10,00
1,425	40,00	10,00
1,565	45,00	10,00
1,705	50,00	10,00
1,845	55,00	10,00
1,985	60,00	10,00

b = 1,005 m

