


SIKO 20[®]

Tvarovka



normál

Farebnosť

sivá, červená, hnedá, grafit

Tabuľka základných údajov

Tvarovka	Rozmery [cm]	Spotreba [ks/m ²]
normál	20 x 20	25,00


výška : 8 cm

plošná hmotnosť : 160 kg/m²


Použitie

Drenážne dlaždice, cez ktoré môže prenikat' povrchová voda. Pri dažďoch sa netvorí kaluže, pretože otvory odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy. Je vhodná na strojové uloženie.


SIK-p01 25,00 ks/m² – normál



SIK-p02 25,00 ks/m² – normál

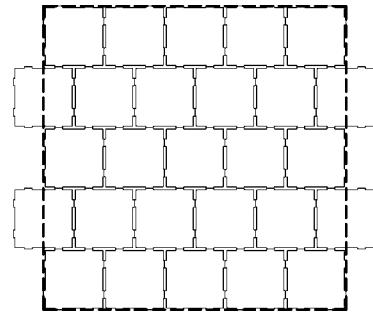

SIK-p03 12,50 (12,50) ks/m² – normál I (II)



SIK-p04 12,50 (12,50) ks/m² – normál I (II)

